



PEAK 380 INSTRUCTIONS - ARM

8950-8999, 6-7 kg

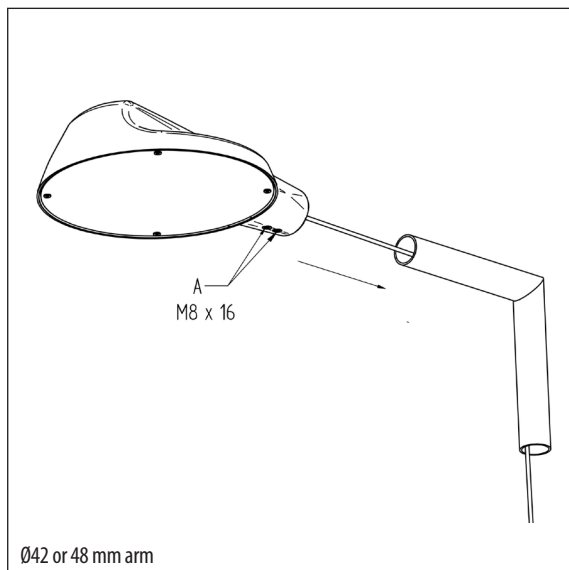

Ø42 or 48 mm arm

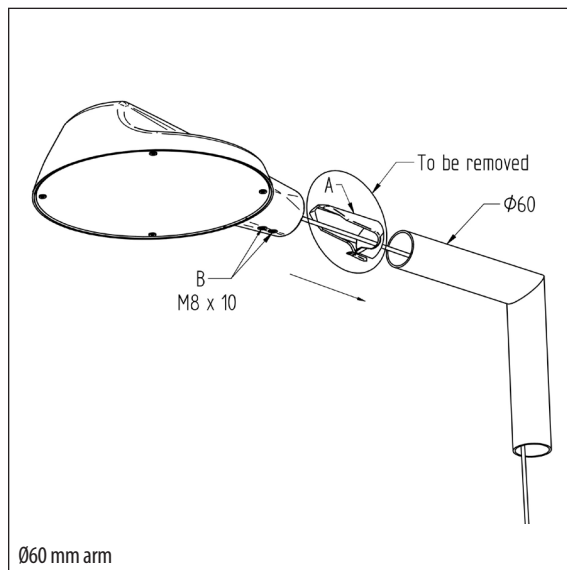

Ø60 mm arm

Dansk

Ø42 el. 48 mm arm: Fremfør ledningen gennem masten og pres lygtehovedet på plads på armen. Indstiktsdybde: 92 mm
Juster lygtehovedets position og fastgør det ved at tilspænde de to skruer **A max 12 Nm** ved hjælp af en 4 mm umbraco-nøgle.

Ø60 mm arm: Fjern adapter A og erstat de to skruer med medfølgende M8 x 10 skruer, B.
Fremfør ledningen gennem masten og pres lygtehovedet på plads på armen. Indstiktsdybde: 92 mm
Juster lygtehovedets position og fastgør det ved at tilspænde de to skruer **max 12 Nm** ved hjælp af en 4 mm umbraco-nøgle.

Vedligeholdelse: For at sikre optimal lysmængde bør afskærmningen rengøres udvendigt efter behov.

English

Ø42 or 48 mm arm: Lower the cable through the pole and press the fitting onto the arm. Pipe length min. 92 mm
Adjust the position of the fitting and fasten it as shown at A, by means of a 4 mm hex key, **max moment of force 12 Nm**.

Ø60 mm arm: Remove the adapter A and exchange the two bolts at B by using the enclosed M8 x 10.
Lower the cable through the pole and press the fitting onto the arm. Pipe length min. 92 mm
Adjust the position of the fitting and fasten the two bolts by means of a 4 mm hex key, **max moment of force 12 Nm**.

Maintenance: In order to secure the best possible light output, the screen should be kept clean.

Deutsch

Ø42/48 mm Ausleger: Kabel durch das Mastrohr senken und die Leuchte am Ausleger anbringen. Einstecktiefe: 92 mm
Die Leuchte in Position drehen und mit den Schrauben **A max 12 Nm** anziehen (4 mm Inbusschlüssel).

Ø60 mm Ausleger: Den Adapter A und die beiden Schrauben B entfernen. Die mitgelieferten M8 x 10 Schrauben einsetzen.
Kabel durch das Mastrohr senken und die Leuchte am Ausleger anbringen. Einstecktiefe: 92 mm
Die Leuchte in Position drehen und mit den beiden Schrauben B und C **max 12 Nm** anziehen (4 mm Inbusschlüssel).

Wartung: Um die höchstmögliche Lichtaustritt zu sichern, die Abschirmung mit Wasser und Spülmittel nach Bedarf reinigen.