

# Pelée Downlight

Design: Cubo Arkitekter



**PELÉE DOWNLIGHT** er en del af Pelée serien, som desuden omfatter indbygnings- og påbygningslamper i to størrelser, pendler og linjearmaturer.

Den indvendige aftrapning, der er karakteristisk for alle Pelée lamperne, medvirker til en behagelig og blændfri spredning af lyset og identificerer designet ved første øjekast.

**Størrelse:**

Diameter: 160 mm  
Kanthøjde: 20 mm  
Indbygningshøjde: 90 mm

**Pulverlakering:**


Hvid RAL 9010 Textura  
Sort Noir 900 Sablé  
Alu-grå RAL 9006 Textura  
Corten brown YX355F

**Lyskilder:**

LED Bridgelux V8 eller V10

# Pelée Downlight

Design: Cubo Arkitekter

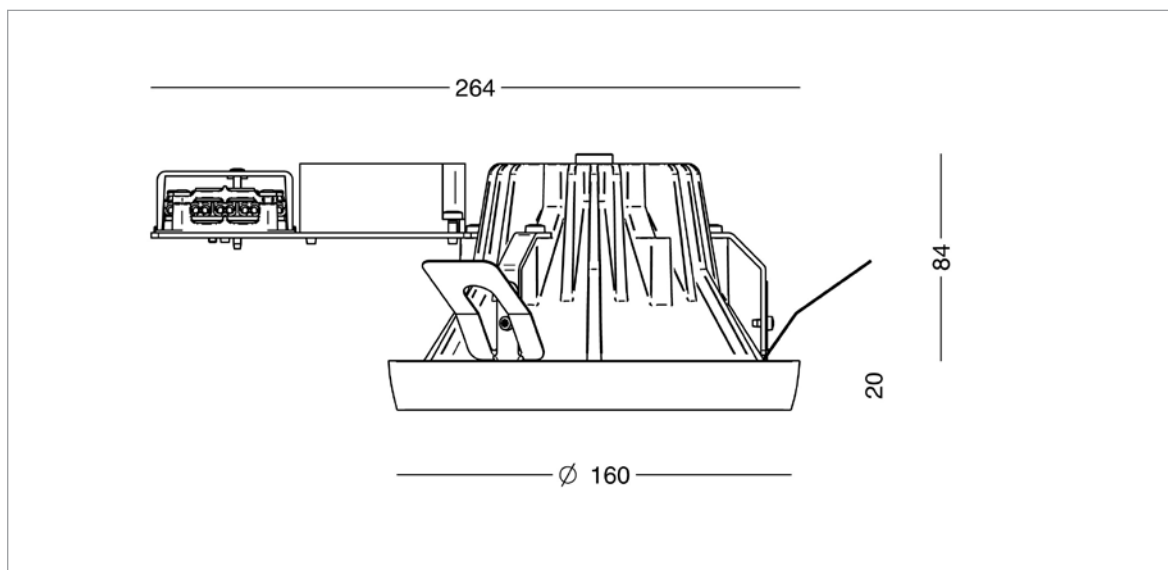

## Armaturdata

<b>Materiale:</b>	<b>Pelée 160</b> Støbt aluminium, pulverlakeret hvid RAL 9010 Textura sort Noir 900 Sablé SN351F alu-grå RAL 9006 Textura corten brown YX355F
<b>Montering:</b>	Forsænkes i loft, 25 W varianten må ikke overdækkes
<b>Udskæringsmål:</b>	Ø149-154 mm i 6-15 mm plade Ø155-158 mm i 15-40 mm plade
<b>Indbygningshøjde:</b>	ca 90 mm fra underkant af loft Anbefalet afstand til bygningsdele: 50 mm
<b>Tilslutning:</b>	Max 2 kabler, 5x1,5 mm <sup>2</sup> Sløjfemulighed i 5-polet, skrueløs klemme, 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Klassifikation:</b>	IP20, klasse I
<b>Vægt:</b>	0,85 kg

## LED- og driverdata

<b>LED:</b>	Bridgelux V8 eller V10, udskifteligt modul
<b>Systemforbrug:</b>	12 W (500 mA) eller 17 W (700 mA), V8 eller 25 W (500 mA), V10
<b>Operationel levetid:</b>	min 100.000 timer ved ta 25°C, L80B10
<b>Farvetemperatur:</b>	2700, 3000 eller 4000 Kelvin
<b>Energiklasse:</b>	F
<b>Farvegengivelse:</b>	min 90 Ra
<b>Farvenøjagtighed:</b>	3 steps SDCM
<b>Virkningsgrad:</b>	82%
<b>Driver:</b>	Helvar LED driver, 500-700 mA Dæmpbar mod tillæg
<b>Levetid:</b>	min 50.000 timer

## Varianter

<b>PELÉE Ø160</b>					
Varenummer	Lyskilde		Vælg koderne for farve, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.		
2830-	12 W V8, 500 mA				
2831-	17 W V8, 700 mA				
2829-	25 W V10, 500 MA				
Kombineres med:	Farve	Farvetemperatur		Dæmpbar driver	
	1 hvid	927	2700 K, 90 Ra	blank	uden dæmpning
	9 alu-grå	930	3000 K, 90 Ra	D	Dali
	17 corten brown	940	4000 K, 90 Ra	V	1-10 V
	66 noir 900				
Eksempel på varenr.:	2830-9930V = Pelée 160, 12 W, alu-grå, 3000 K 90 Ra, 1-10 V dæmp				
Tilbehør					
2830-016	Monteringsplade til bløde lofter				