


H+M 300 pendel - LED modul

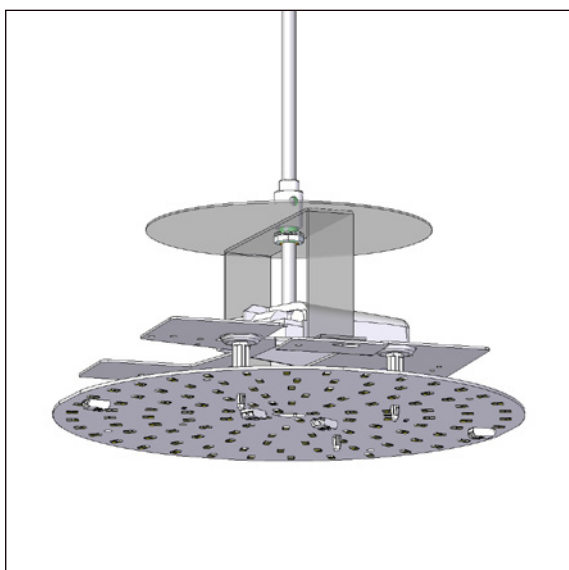

Komplet LED modul til nem og energieffektiv opgradering af eksisterende **H+M Ø300** pendelvarianter.
Se varenumre nedenfor.

LED- og driverspecifikation:

LED type:	244 mm board
Systemforbrug:	11 eller 15 W
Levetid:	min 50.000 timer ved ta 25°C, L80B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 Kelvin alternativt 2700-6500 K dynamisk
Energiklasser:	2700 K: E - 3000, 4000, 6500 K: D
Farvegengivelse:	min 90 Ra
Farvenøjagtighed:	3 steps SDCM
Driver:	20 W, dæmpbar mod tillæg
Levetid:	min 50.000 timer



Vi vedlægger forsendelsen en tom mærkat.
Det gamle typenummer kan overføres til denne mærkat, som derefter monteres i lampen.

Varianter:

LED-modul til H+M pendel, Ø300 mm								
Varenummer	Lyskilde							
1905-	H+M pendel 300, 11 W, 350 mA							
1906-	H+M pendel 300, 15 W, 500 mA							
Vælg koderne for farvetemperatur og evt. dæmpning i tabellen nedenfor.								
Kombiner med:	Farvetemperatur	Dæmpning						
	927 2700 K, 90 Ra	V	1-10V					
	930 3000 K, 90 Ra	D	Dali					
	940 4000 K, 90 Ra							
	9WD TW, Dali, 90 Ra							
Eksempel:	1905-930D = 11 W LED modul, 3000 K, 90 Ra, Dali							
Ovenstående LED-moduler passer i følgende varianter (X står for farvevariant):								
125X, 1005X, 1006								
165X, 1105X, 1205X, 1305X, 1805X								
1812, 1813								
Tag gerne kontakt hvis du ikke finder dit varenummer på listen.								